


Kurzbeschreibung


Kleiner, leichter Elektrozylinder mit Trapezgewindespindel. Für Sonderanwendungen Hublänge auch in kundenspezifischer Ausführungen lieferbar. Die Geschwindigkeit und die Kraft können durch Verringerung der Motorspannung reduziert werden. Die Antriebe sind selbsthemmend.
Diese Elektrozylinder sind sehr preiswert.



Maßzeichnung

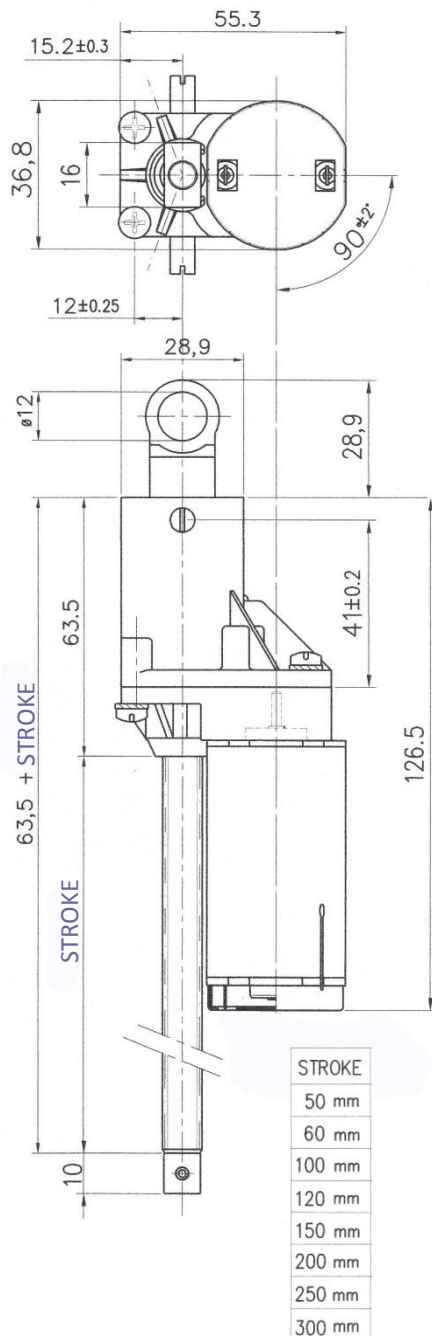

Diagramme

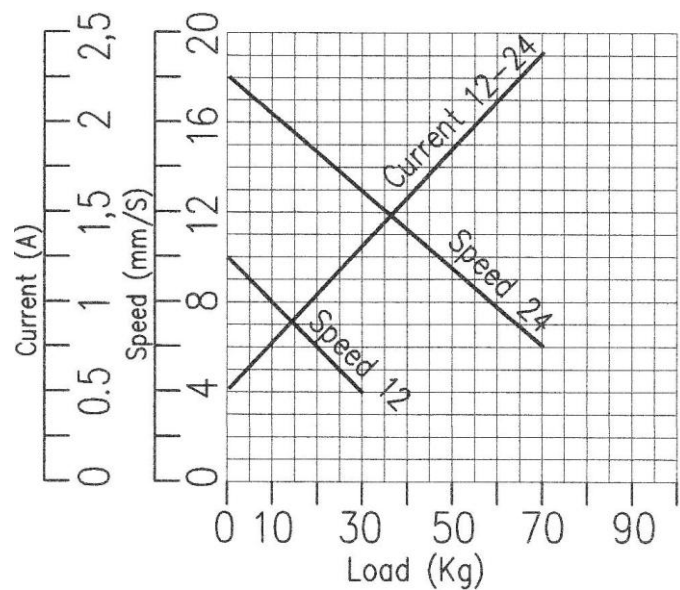

Technical specifications	
Nominal tension (V)	12/24
Nominal load (Kg)	20/40
Nominal current (A)	0,95/1,5
Duty-cycle	80% 50%
Maximal load (Kg)	30/70
Unload speed (mm/s)	8,6/18,5